


## LIFT - Champ takels

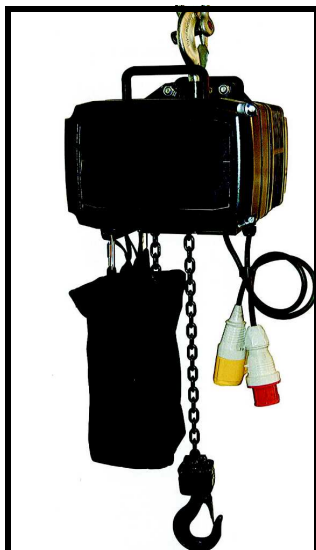

Zwitserse precisie in de entertainment  
 Ideaal voor toepassing in vaste installatie in schouwburgen en voor touring toepassingen, een stille en uiterst betrouwbare takel met C1 certificaat.  
 Deze takel kan ook als klimtakel worden toegepast.

Takels leverbaar in:

D8 uitvoering; 2 ton enkel part, tot 8m/min  
 D8plus; tot en met een 1 ton enkel part, tot 8m/min  
 C1 uitvoering; met vaste en/of variabele snelheid. Capaciteit max. 1.000 kg.

Kenmerken zijn:

- Compacte bouwwijze
- Eenvoudig te onderhouden; remmen zijn zelfs onderhoudsvrij
- Leverbaar in een direct gestuurde uitvoering of met stuurspanning
- Slipkoppeling tussen motor en de rem
- Lastwiel met 5 nesten
- Ketting; in gegalvaniseerde of zwarte uitvoering (als optie tegen meerprijs)
- Vele opties mogelijk, bel ons voor de mogelijkheden.

## Standaard takel

Standaard D8 takel; 2 ton, enkel parts!

Takel in zwart compleet met ketting voor 20 m hh en met kettingzak, zonder eindschakelaars.

Voorzien van CEE stekker(s) en handvatten. Leverbaar in DC uitvoering (direct control) of LC uitvoering (low voltage=42V stuurspanning)

Artikelcode	Uitvoering	Capaciteit (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Gewicht excl. ketting (kg)	Ketting Ø mm x aantal strengen	Prijs lastketting per meter meer/minder HH €	Takel compleet, hijshoogte 20 meter. Prijs per stuk €
LCH20001LD8DC	D8-DC	2.000	4	58	10 x 1	51,90	4.310,00
LCH20001HD8DC	D8-DC	2.000	8	58	10 x 1	51,90	4.310,00
LCH20001LD8LV	D8-LV	2.000	4	58	10 x 1	51,90	4.448,00
LCH20001HD8LV	D8-LV	2.000	8	58	10 x 1	51,90	4.448,00

## Takels volgens de BGV-D8plus richtlijn

Deze takels hebben een veiligheidsfactor van 10, en zijn uitgevoerd met een dubbele rem.

Optioneel kan de takel worden uitgevoerd met eindschakelaars (enkel of dubbel), een lastcel en/of een encoder.


Let op: de uitvoering met 8 m/min hijssnelheid heeft dezelfde prijs.

Takel in zwart compleet met ketting voor 20 m hh en met kettingzak, zonder eindschakelaars.

Voorzien van CEE stekker(s) en handvatten.

Artikelcode	Uitvoering	Capaciteit (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Gewicht excl. ketting (kg)	Ketting Ø mm x aantal strengen	Prijs lastketting per meter meer/minder HH €	Takel compleet, hijshoogte 20 meter. Prijs per stuk €
LCH05001LD8+LV04	D8PLUS	250	4	21,5	5 X 1	20,85	2.540,00
LCH10001LD8+LV04	D8PLUS	500	4	42	7 X 1	26,75	3.130,00
LCH16001LD8+LV04	D8PLUS	1.000	4	58	9 x 1	39,10	4.390,00
LCH05001LD8+DC04	D8PLUS	250	4	21,5	5 X 1	20,85	2.385,00
LCH10001LD8+DC04	D8PLUS	500	4	42	7 X 1	26,75	3.075,00
LCH16001LD8+DC04	D8PLUS	1.000	4	58	9 X 1	39,10	4.235,00
LCH05001LD8+LV08	D8PLUS	250	8	21,5	5 X 1	20,85	2.540,00
LCH10001LD8+LV08	D8PLUS	500	8	42	7 X 1	26,75	3.130,00
LCH16001LD8+LV08	D8PLUS	1.000	8	58	9 x 1	39,10	4.390,00
LCH05001LD8+DC08	D8PLUS	250	8	21,5	5 X 1	20,85	2.385,00
LCH10001LD8+DC08	D8PLUS	500	8	42	7 X 1	26,75	3.075,00
LCH16001LD8+DC08	D8PLUS	1.000	8	58	9 X 1	39,10	4.235,00

Takels volgens de BGV-C1 richtlijn

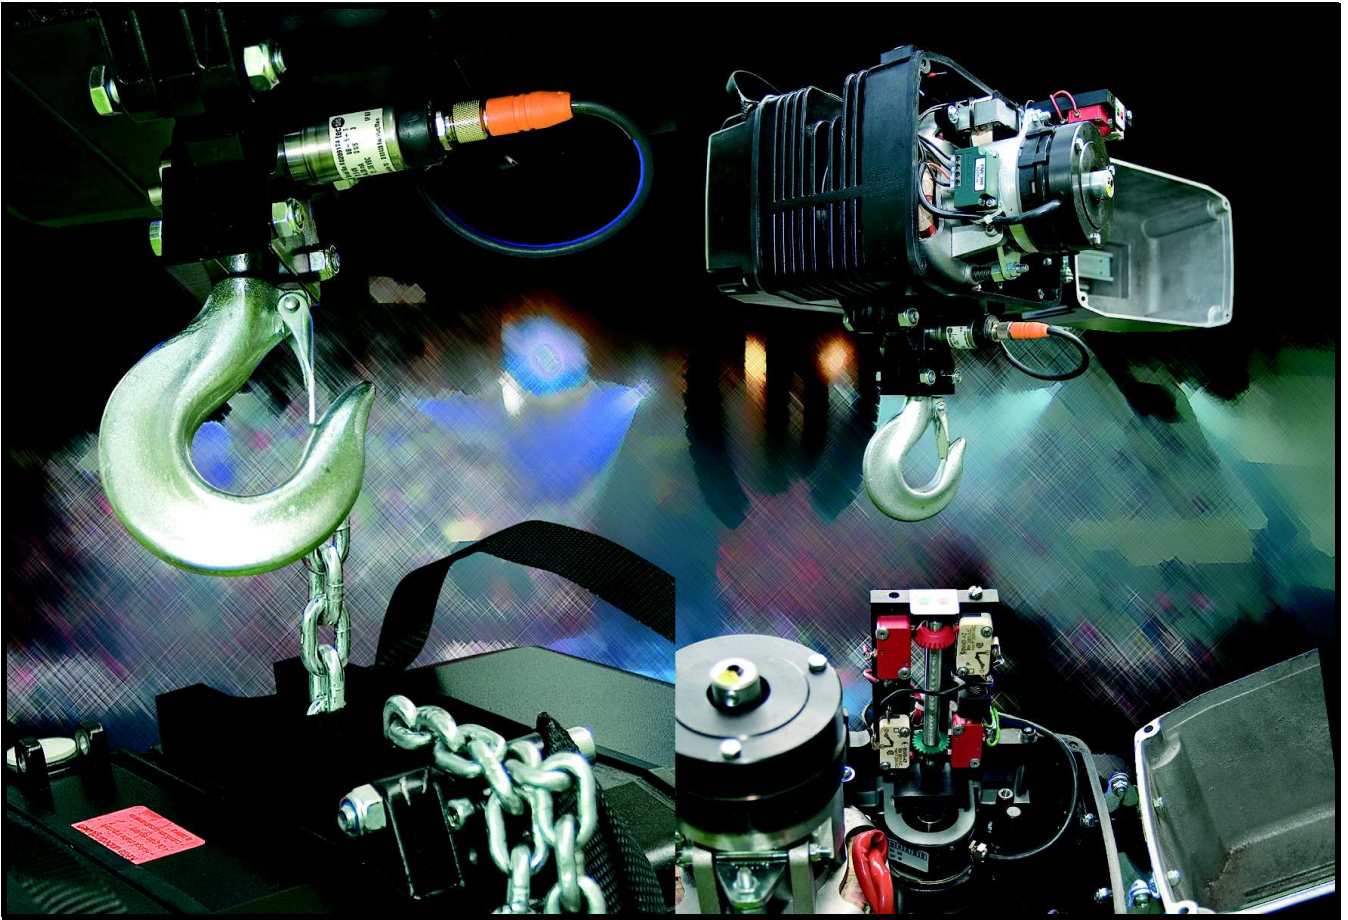

Veiligheidsfactor 10, standaard met dubbele rem, met dubbele eindschakelaars, zonder lastcel en zonder encoder.

Takels met LV, zijnde 24 volt uitvoering.

Aansluiting van de takel is afhankelijk van de controller welke de takel gaat aansturen.

Diverse opties zijn mogelijk, zoals takels voorzien van een lastcel en/of encoder, bewaking van de remmen etc. Verder kan de takel uitgevoerd worden om met een frequentiesturing samen te werken; hetgeen resulteert in een variabele snelheid.

Wij maken u hiervoor graag een passende aanbieding

Artikelcode	Uitvoering	Capaciteit (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Ketting Ø mm x aantal strengen	Prijs lastketting per meter meer/minder HH €	Takel compleet, hijshoogte 20 meter. Prijs per stuk €
LCH05001LC1	C1	250	4	5 x 1	20,85	3.750,00
LCH10001LC1	C1	500	4	7 x 1	26,75	4.460,00
LCH16001LC1	C1	1.000	4	9 x 1	39,10	5.850,00
LCH16001HC2	C1	1.000	8	9 x 1	39,10	5.850,00